



DISEÑOS



Panel corto



Panel largo

COLORES



Blanco Estándar

Blanco Glaciar*

Almendra



Marrón desierto

Arenisca

Bronce*



Chocolate*

Marrón moka*

Negro*



Acabado medio
Ultra-Grain*

Acabado oscuro
Ultra-Grain*

Acabado nogal
Ultra-Grain*

*No está disponible en todos los modelos.
†Popular en ciertos mercados, Blanco Glaciar es un blanco más brillante.

OPCIONES DE VENTANAS



Corto simple



Largo simple



ARCHI Simple



ARCH2 Simple



Ashford® corto



Trenton® corto



Kristin® corto



Clayton™ corto



Rejilla corta rectangular




Rejilla larga rectangular



ARCHI con rejillas verticales



ARCH2 con rejillas verticales




Ashford® larga



Trenton® larga



Kristin® larga



Clayton™ larga



Rejilla corta cuadrada



Rejilla larga cuadrada



ARCHI Rejilla



ARCH2 Rejilla



Hierro forjado corto



Hierro forjado larga



ARCH hierro forjado

Todas las ventanas tienen vidrio transparente de doble resistencia estándar o vidrio oscuro opcional de 1/8" con o sin cuarterones insertados desmontables. Las opciones de vidrios de resistencia doble con aislamiento y vidrios oscuros se ofrecen SOLAMENTE para las puertas de 3 capas.

ACCESORIOS DE DECORACIÓN


ESTÁNDAR



OPCIONAL



Vea la pestaña Accesorios de Decoración para conocer la disponibilidad completa de herrajes.

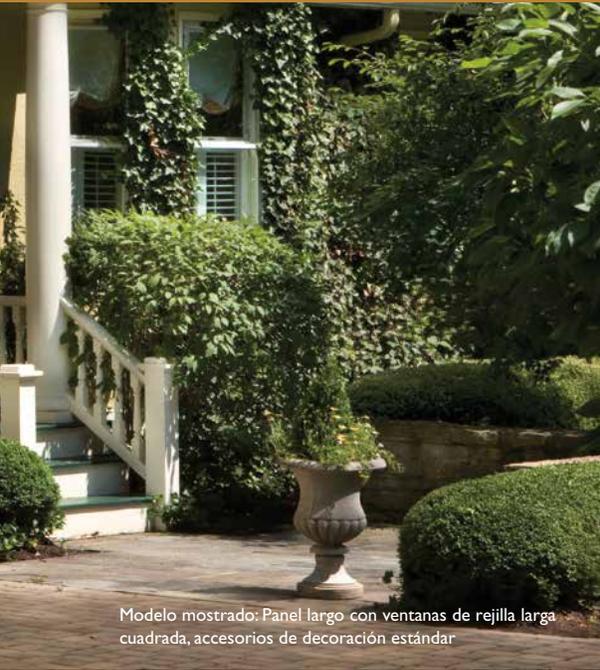

Modelo mostrado: Panel largo con ventanas de rejilla larga cuadrada, accesorios de decoración estándar

CONSTRUCCIÓN DE 3 CAPAS, 2 CAPAS Y 1 CAPA



ESPECIFICACIONES

Estilo de panel	Calibre de Acero Exterior	Intellcore®	Grosor de Aislamiento	Tipo de Aislamiento	Valor-R
Corto	27		2"	Poliuretano	18.4
Largo	27		2"	Poliuretano	18.4
Corto	27		1-3/8"	Poliuretano	12.9
Largo	27		1-3/8"	Poliuretano	12.9
Corto	27		2"	Poliestireno	9.0
Largo	27		2"	Poliestireno	9.0
Corto	27		1-3/8"	Poliestireno	6.5
Largo	27		1-3/8"	Poliestireno	6.5
Corto	24		1-5/16"	Poliestireno	6.3
Largo	24		1-5/16"	Poliestireno	6.3
Corto	25		1-5/16"	Poliestireno	6.3
Corto	24		N/D	N/D	N/D
Largo	24		N/D	N/D	N/D
Corto	25		N/D	N/D	N/D

Los modelos Intellcore® de 2" con la opción de pintura Ultra-Grain® son de acero de calibre 24. Los modelos con la opción de pintura Negro son de acero de calibre 24.

intellcore®

La Última Tecnología en Insulación

Más Eficiente. Más Silenciosa. Más Fuerte.

Las puertas de garaje con insulación Intellcore® representan la opción más inteligente para los dueños de casa. La insulación Intellcore, de Clopay es una espuma de poliuretano patentada que se inyecta en las puertas para garaje, donde se expande hasta llenar toda la estructura. El resultado es una puerta con una resistencia, fuerza, y durabilidad increíble. La densa insulación también produce puertas más duraderas, silenciosas, y sus valores de residual termal la hacen líder en la industria (hasta 18.4) brindan comodidad y eficiencia energética todo el año.

EFICIENCIA
18.4
VALOR-R

Poliuretano
Aislamiento 2"

EFICIENCIA
12.9
VALOR-R

Poliuretano
Aislamiento 1-3/8"

El valor-R calculado de la sección de puerta de acuerdo con DASMA TDS-163.

GARANTÍAS

SISTEMA DE PINTURA	SISTEMA DE PINTURA	VENTANAS	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA	GARANTÍA LIMITADA 15 AÑOS	GARANTÍA LIMITADA 10 AÑOS	GARANTÍA LIMITADA 3 AÑOS
CALIBRE 24 / CALIBRE 27	CALIBRE 25 SOLO	TODOS LOS MODELOS	



DETALLE DEL PANEL



Cantos de panel decorativos con textura en relieve de madera natural mejoran la apariencia de cerca y desde la acera.



Visite spanish.clopaydoor.com o llame al 1-800-2CLOPAY (800-225-6729) para obtener más información acerca de Clopay, La Puerta Favorita de las Américas. Sigamos en